


Sistemi ANTINTRUSIONE

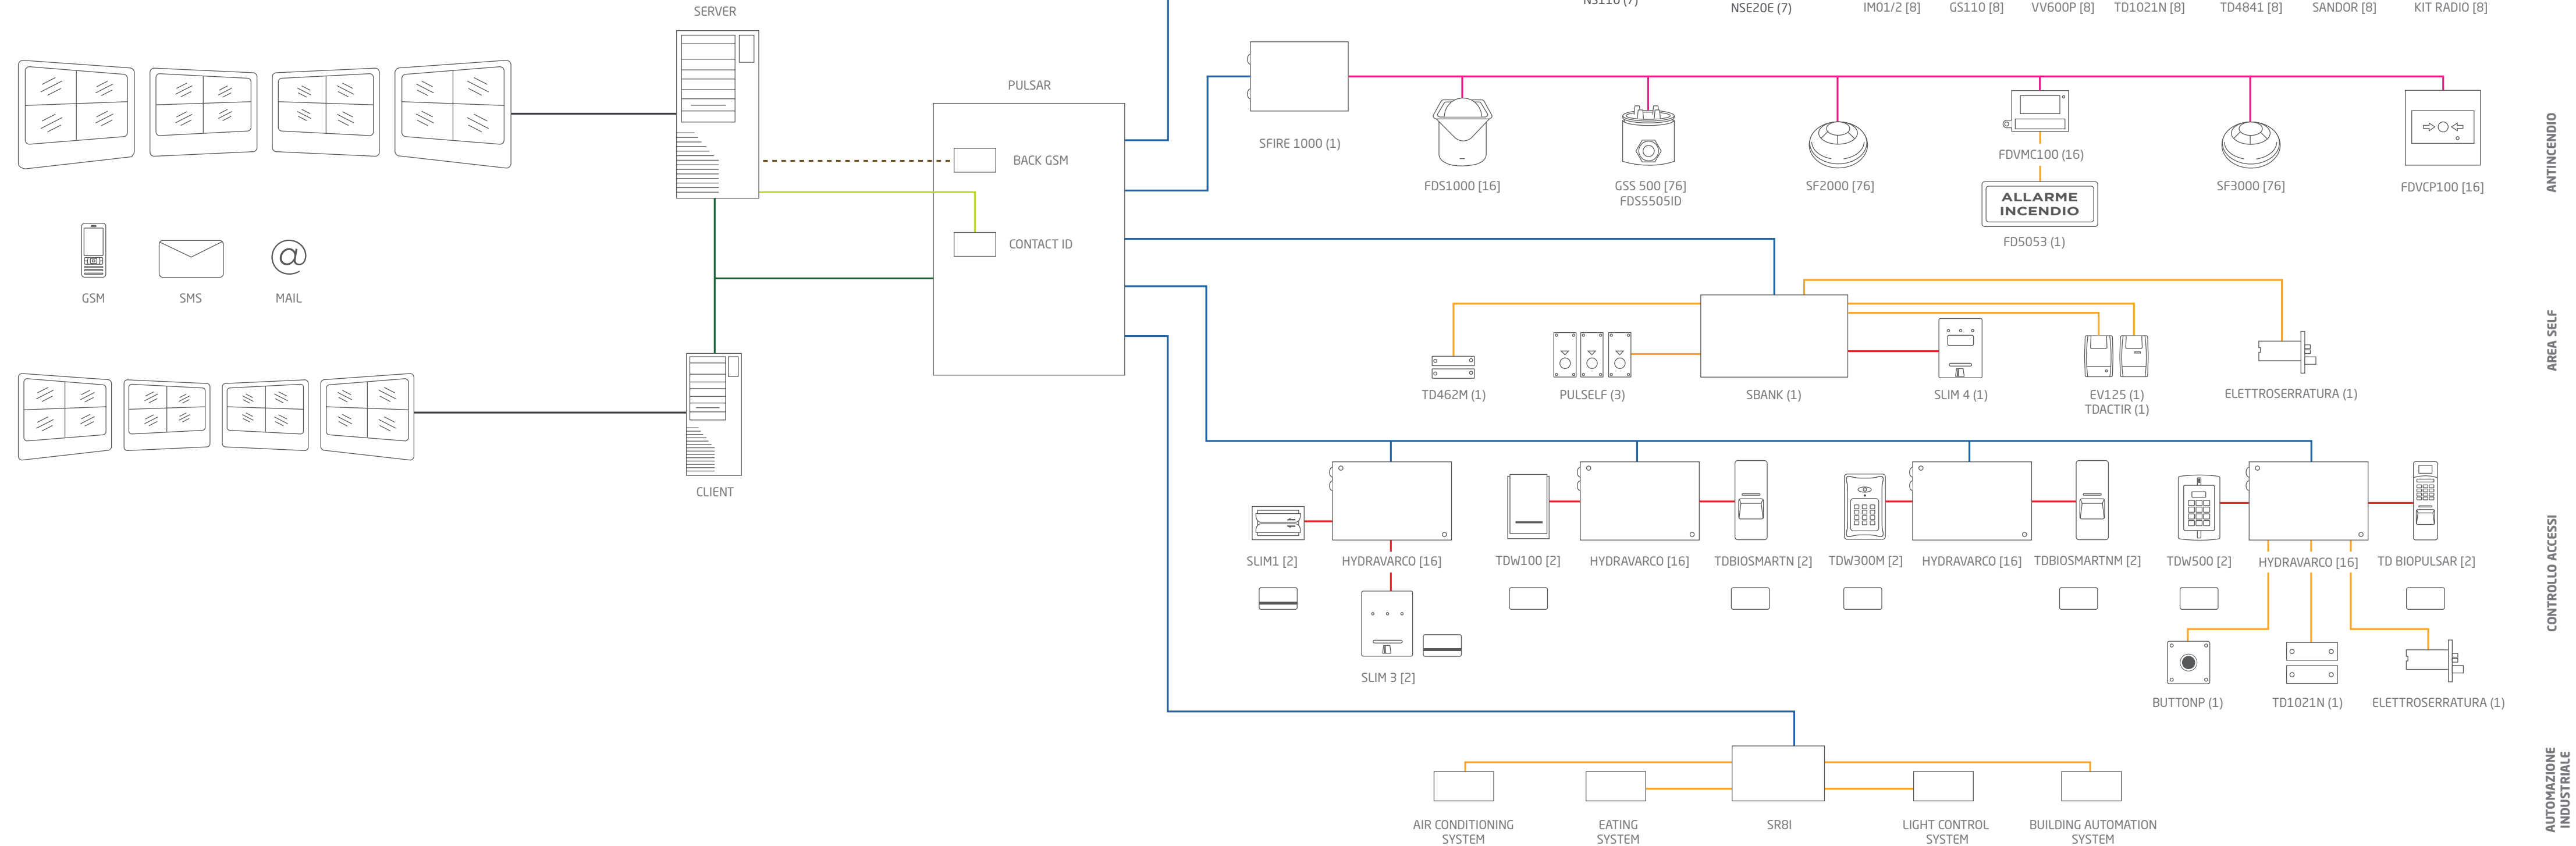

LINEA TCPIP
(Cavo cat.5)

LINEA RS485
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione e 2 conduttori RS485 per segnale)

SEGNALE
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale senza alimentazione)

CONTACT ID
(Linea telefonica PSTN)

ALIMENTAZIONE E SEGNALE
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione e 2/4/6 conduttori per segnale)

LOOP FIRE APERTO CON ALIMENTAZIONE
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale e per alimentazione)

SEGNALE GSM - GPRS
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale senza alimentazione)

(x) = Numero massimo di apparati collegabili sommabili tra di loro es: (x) + (x)

([x]) = Numero massimo di apparati collegabili non sommabili tra di loro es: [x] o [x]